



LE GUIDE DE LA PORTE D'ENTRÉE

LE MATERIAU

La porte d'entrée bois

Crédit photo Bel'm



Modèle Belcastel



Joint périphérique sur dormant

Dormant d'épaisseur 80 mm

Panneau 94 mm 2 parements en bois chêne massif séparé par isolant thermique et phonique

Cadre ouvrant lamellé -collé

Joint périphérique sur ouvrant

Seuil aluminium 20 mm à rupture pont thermique

Le bois est le matériau idéal pour une ambiance authentique et chaleureuse. En plus d'être un matériau noble, le bois est 100 % recyclable et dans l'air du temps. Robuste et durable, l'avantage du bois est aussi la possibilité de le repeindre, et donc changer facilement l'aspect de sa porte.

Ses atouts


- Robuste
- Très personnalisable
- Performance d'isolation
- Facilement recyclable

La porte d'entrée aluminium

Crédit photo Bel'm



Modèle Azur

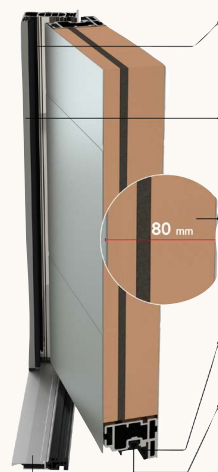

Joint sur dormant assurant l'étanchéité

Dormant aluminium de 77 mm à recouvrement et rupture de pont thermique

Ouvrant monobloc 80 mm avec isolant mousse haute densité et un panneau fibre de bois

Joint périphérique sur ouvrant

Joint périphérique sur ouvrant en traverse basse

Seuil aluminium 20 mm à rupture pont thermique

L'aluminium est un matériau noble qui combine robustesse, finesse et élégance. Pour pallier les propriétés conductrices de l'aluminium, les portes d'entrée sont systématiquement équipées d'une rupture de pont thermique : le froid reste dehors ! Un autre avantage de l'aluminium est la diversité des coloris et finitions disponibles, osez la bi-coloration.

Ses atouts

- Propriété anti-corrosion
- Très personnalisable
- Performance d'isolation
- Entretien réduit



La porte d'entrée acier

Crédit photo Bel'm



Modèle Impala



Dormant aluminium 54 mm à rupture pont thermique

Joint périphérique sur ouvrant

Joint sur dormant

Ouvrant 48 mm composé 2 parements acier postformés traité anti-corrosion

48 mm

Seuil aluminium 20 mm conforme aux normes

Les portes d'entrée en acier ont du caractère car elles sont robustes et imposantes. L'acier est un alliage métallique particulièrement solide composé de fer et de carbone. En choisissant une porte en acier vous combinez ainsi sécurité, rigidité, entretien limité et tout ça pour un budget maîtrisé. En effet, l'acier a des propriétés proches de celles de l'aluminium pour un prix inférieur.

Ses atouts


- Robuste/Sécuritaire
- Porte de caractère
- Entretien réduit

La porte d'entrée mixte

Crédit photo Bel'm



Modèle Phosphore

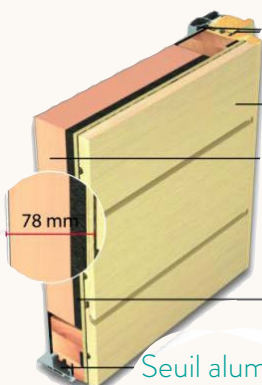

Ouvrant monobloc 78 mm à rupture de pont thermique face intérieure

lame de Bois chêne massif

Joint périphérique sur ouvrant et dormant

78 mm

Isolant phonique à base de fibre de bois

Seuil aluminium 20 mm conforme aux normes

Les portes d'entrées mixtes combinent les atouts des différents matériaux. La chaleur et l'esthétisme du bois à l'intérieur et l'aluminium à l'extérieur pour son entretien inexistant et sa force de personnalisation. Ces solutions « idéales » présentent un surcoût à l'achat compensé par une efficacité et un confort à l'usage, le « must » selon J'aime Mon Artisan !

Ses atouts

- Robuste
- Isolation imbattable
- Porte unique
- Très esthétique

LE VITRAGE



Une fois le matériau choisi, vous définissez la surface vitrée de votre porte d'entrée et définissez ainsi le niveau de clarté à l'intérieur de votre logement :

- **Porte pleine** : Comme son nom l'indique, sans vitrage, cette porte apporte un sentiment de sécurité et vous protège de l'extérieur. Par contre, votre entrée sera plus sombre.
- **Porte semi-vitrée** : C'est le compromis idéal entre apport en luminosité et sensation de sécurité.

• **Porte vitrée** : Apporte un maximum de clarté à votre intérieur et implique nécessairement le choix d'un verre sécurité anti-infraction. Une dizaine de vitrages différents existent et apporteront esthétique, intimité et niveau de luminosité selon vos envies.

Les vitrages des portes d'entrée sont des vitrages sablés de sécurités

L'ISOLATION



- **Thermique** : Les performances thermiques d'une porte d'entrée sont définies par son coefficient Ud. Plus la valeur de l'Ud est faible meilleure est l'isolation. Le remplacement d'une porte ayant un Ud de 1.6 par une porte avec un Ud de 1.1 W/(m².K) permet de réduire de 30% les déperditions d'énergie.
- **Phonique** : Pour savoir quelle porte à une isolation phonique suffisante, il faut mesurer le coefficient d'insonorisation et la coupler avec votre situation géographique

ETANCHEITE AIR ET EAU : AEV



L'AEV désigne la résistance des portes d'entrées à l'air à l'eau et au vent. Plus la valeur est forte, meilleure sera la résistance.

LES OPTIONS



- **La serrure automatique** : Les points de fermetures se verrouillent et les joints sont comprimés automatiquement en « claquant » la porte. La solution pour une performance thermique sans actionner la clé.
- **La serrure multipoints** : Répartit les points de fermeture (au minimum trois) sur toute la porte. Elle équipe la majorité des portes aujourd'hui.
- **Barillet sécurité 4 clefs + carte approvisionnement** :
- **Barillet de sécurité 4 clé à reproduction protégée + carte de propriété et débrayage** : Manoeuvre possible depuis l'extérieur, alors qu'une clé a été laissée dans le barillet face intérieure) et obturation coté extérieur pour protéger des intempéries, de la corrosion et du vandalisme.
- **Renfort anti-dégondage** : Pour une porte inviolable
- **Œillette** : Pour voir qui se trouve derrière votre porte avant d'ouvrir.
- **Gâche électrique** : Permet de libérer l'ouverture d'une serrure manuelle grâce à une impulsion électrique.

LE TYPE DE POSE



- **Pose en neuf** : Ce type de pose est utilisée dans le cas d'une construction neuve. La pose s'opère à l'aide de pattes de fixations ancrées dans le bâti.
- **Pose en rénovation** : Elle est envisageable si l'ancien dormant est en bon état et consiste à installer votre nouvelle porte au-dessus du dormant de votre ancienne porte. C'est une pose rapide et sans gros travaux de finition. L'inconvénient majeur est la réduction de la largeur de passage et la performance thermique qui peut être diminuée.
- **Dépose totale** : Il y a un remplacement du dormant existant ce qui permet de conserver les dimensions de passage et d'améliorer les performances thermiques et phoniques de votre porte. Cette opération est plus longue à mettre en œuvre et peut nécessiter des travaux de finitions intérieurs (tapisseries, enduits, peinture).



Une question sur un produit, un conseil sur un coloris ou un coup de main sur les aides énergétiques ? Nous sommes là pour vous accompagner à tout moment, à chaque étape de votre projet, par e-mail, par tchat directement sur le site ou par téléphone.

03 88 13 70 77

contact@jaimemonartisan.com

*Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
(gratuit)*



**J'AIME MON
ARTISAN.com**

STORE • PORTAIL • PORTE D'ENTRÉE • PORTE DE GARAGE • FENÊTRE